# MATTONE ANTICATO

ROSSO SCURO

Pannello in Pietra Tecnica · Sistema ad incastro

NEWSTONE SYSTEM

FINE STONEWORK & SYSTEM

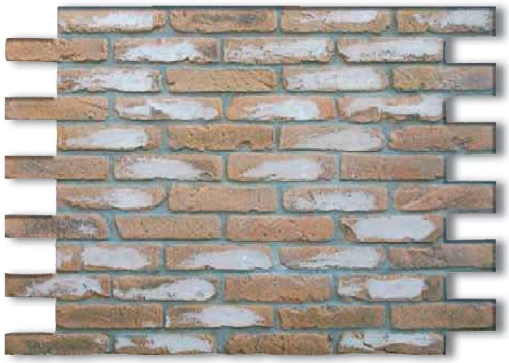

## FORMATI E CODICI

| PRODOTTO | COD. NS | COD. NC |
|---|---|---|
| PANNELLO | 117.001.007 | 217.001.007 |
| ANGOLARE | 117.100.007 | 217.100.007 |
| SEMICOLONNA 30x30 | 117.200.007 | 217.200.007 |
| SEMICOLONNA 35x35 | 117.201.007 | 217.201.007 |
| SEMICOLONNA 40x40 | 117.202.007 | 217.202.007 |
| **ACCESSORI STUCCATURA / RITOCCO** | | |
| STUCCO SILICONICO BIANCO - 300 ml | 500.511.102 | |
| RITOCCO ACRILICO GRIGIO - 100 ml | 500.520.101 | |
| RITOCCO ACRILICO ROSSO CHIARO - 100 ml | 500.520.124 | |
| PENNELLO NEWSTONE SETOLA PER FUGA | 500.590.107 | |
| VITI FIXTEL DACROMET 7,5X72 MM - CONF 100 PZ | 500.500.116 | |

**90%** Graniglia, polvere di marmo, quarzo

**INCASTRO** Senza fughe a vista

**80×120 cm** Ingombro pannello

**15–27 kg/mq** Leggeri

**A VITE** Fissaggio rapido

**OUTDOOR** Antigelivi e Lavabili IGNIFUGHI

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | HxL EST. cm | HxL INT. cm | SPESS. cm | PESO kg | SUP. mq |
|---|---|---|---|---|---|
| PANNELLO | 78x116 | 78x91 | 1,8/2,00 | 24 | 0,81 |
| ANGOLARE | 78x23 | 78x10,5 | 1,8/2,00 | 8 | |
| SEMICOLONNA 30x30 | 78x21,4 | 78x9,1 | 2 | 16 | |
| SEMICOLONNA 35x35 | 78x23,9 | 78x11,5 | 2 | 19 | |
| SEMICOLONNA 40x40 | 78x26,4 | 78x14 | 2 | 20 | |

| DATI PER PARETE VENTILATA | |
|---|---|
| 1° montante a filo del minimo dell'angolare | |
| 2° montante | 23,50 cm |
| 3° montante dal passo successivo | 34,5 cm |

## SCHEMA TECNICO

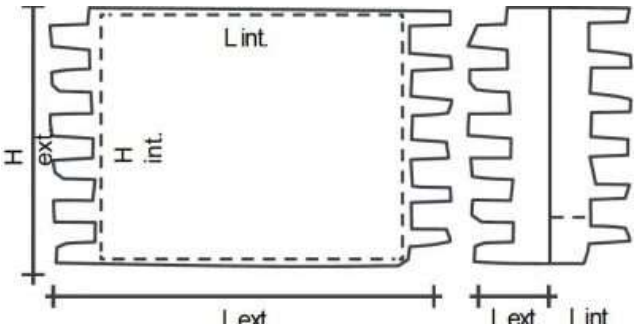


## VOCI DI CAPITOLATO E CARATTERISTICHE TECNICHE

I pannelli NEWSTONE® sono in pietra tecnica fedele a quella naturale, costituita dal 90% di graniglia, polvere di marmo, quarzo ed altri materiali inerti miscelati a leganti speciali. L'effetto naturale è assicurato dal sistema "ad incastro" studiato per non avere fughe a vista. Spessore da 1 a 2,8 cm. Fissabili a vite, ignifughi, antigelivi, impermeabili, resistenti agli urti, all'usura e agli agenti atmosferici, lavabili e non efflorescenti.

## PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE

| PROPRIETÀ | PROVA | NEWSTONE VALORE MEDIO | NEWCEM VALORE MEDIO |
|---|---|---|---|
| Assorbimento di acqua | UNI EN 14617-1 | Ci 0,04 % | Ci 4- 8 % |
| Resistenza alla flessione | UNI EN 14617-2 | Rtf 40–50 N/mmq | Rtf 6 - 10 N/mmq |
| Resistenza alla compressione | UNI EN 14617-15 | Rc 130–140 N/mmq | Rc 35- 55 N/mmq |
| Resistenza gelo/disgelo | UNI EN 14617-5 | Kmf,25 1,0 % | Kmf,25 ≤ 1,0 % |
| Resistenza all'urto | UNI EN 14617-9 | L 6–6,50 Joule | L 4–6 Joule |
| Resistenza acido cloridrico | UNI EN 14617-10 | nessun degrado | nessun degrado |
| Resistenza al fuoco | UNI 8457/9174 · EN 13501-1:2005 | Classe 1 · B-s1,d0 | Classe A1/A2-s1,d0 |
| Invecchiamento accelerato | UNI EN 4892-2 | integro | integro |
| Trasmittanza termica | UNI EN 12664:2002 | U=22 W/(m$^2$K) | U=40 W/(m$^2$K) |
| Conduttività termica | UNI EN 12664:2002 | λ = 0,86 W/(mK) | λ = 0,7–1,2 W/(mK) |

Dati ottenuti da prove eseguite presso l'Istituto Giordano (Italia) e da considerarsi valori medi indicativi e non vincolanti.
Codice smaltimento rifiuti: C.E.R. 17 09 04 (rifiuto non pericoloso, da non smaltire in discarica).

Pesi e misure sono approssimativi e possono avere tolleranza pari al 2%. La colorazione è artigianale: i colori presenti su cataloghi o stampati sono rappresentativi e possono differire dal materiale consegnato.