



FORMATI E CODICI

PRODOTTO	COD. NS	COD. NC
PANNELLO	120.001.050	220.001.050
ANGOLARE	120.100.050	220.100.050
SEMICOLONNA 30x30	120.200.050	220.200.050
SEMICOLONNA 35x35	120.201.050	220.201.050
SEMICOLONNA 40x40	120.202.050	220.202.050
ACCESSORI STUCCATURA / RITOCOCCO		
STUCCO SILICONICO GRIGIO - 300 ml	500.511.101	
STUCCO SILICONICO BIANCO - 300 ml	500.511.102	
RITOCOCCO ACRILICO RUGGINE - 100 ml	500.520.117	
RITOCOCCO ACRILICO GRIGIO - 100 ml	500.520.101	
PENNELLO NEWSTONE SETOLA PER FUGA	500.590.107	
VITI FIXTEL DACROMET 7,5X72 MM - CONF 100 PZ	500.500.116	

90%

Graniglia, polvere di marmo, quarzo

INCASTRO

Senza fughe a vista

80x120 cm

Ingombro pannello

15-27 kg/mq

Leggeri

A VITE

Fissaggio rapido

OUTDOOR


Antigelivi e Lavabili
IGNIFUGHI

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

	HxL EST. cm	HxL INT. cm	SPESS. cm	PESO kg	SUP. mq
PANNELLO	78,8x117,5	59x101,8	2,5/2,8	24	0,76
ANGOLARE	78,8x22,5	59x14,5	2,5/2,8	8	
SEMICOLONNA 30x30	69,1x19,1	69,1x11,2	2,5/2,8	16	
SEMICOLONNA 35x35	69,1x21,6	69,1x13,7	2,5/2,8	17	
SEMICOLONNA 40x40	69,1x24,0	69,1x16,1	2,5/2,8	19	

DATI PER PARETE VENTILATA	
1° montante a filo del minimo dell'angolare	
2° montante	22,20 cm
3° montante dal passo successivo	36,6 cm

SCHEMA TECNICO

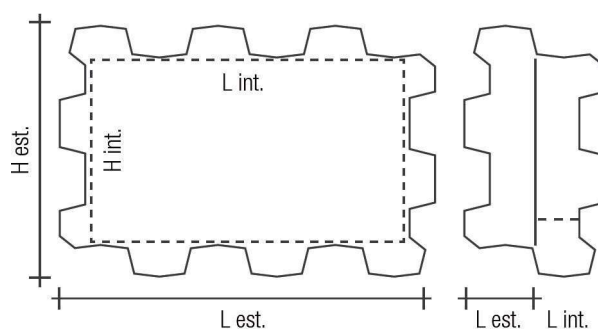

VOCI DI CAPITOLATO E CARATTERISTICHE TECNICHE

I pannelli NEWSTONE® sono in pietra tecnica fedele a quella naturale, costituita dal 90% di graniglia, polvere di marmo, quarzo ed altri materiali inerti miscelati a leganti speciali. L'effetto naturale è assicurato dal sistema "ad incastro" studiato per non avere fughe a vista. Spessore da 1 a 2,8 cm. Fissabili a vite, ignifughi, antigelivi, impermeabili, resistenti agli urti, all'usura e agli agenti atmosferici, lavabili e non efflorescenti.

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE

PROPRIETÀ	PROVA	NEWSTONE VALORE MEDIO	NEWCEM VALORE MEDIO
Assorbimento di acqua	UNI EN 14617-1	Ci 0,04 %	Ci 4- 8 %
Resistenza alla flessione	UNI EN 14617-2	Rtf 40-50 N/mm ²	Rtf 6 - 10 N/mm ²
Resistenza alla compressione	UNI EN 14617-15	Rc 130-140 N/mm ²	Rc 35- 55 N/mm ²
Resistenza gelo/disgelo	UNI EN 14617-5	Kmf,25 1,0 %	Kmf,25 ≤ 1,0 %
Resistenza all'urto	UNI EN 14617-9	L 6-6,50 Joule	L 4-6 Joule
Resistenza acido cloridrico	UNI EN 14617-10	nessun degrado	nessun degrado
Resistenza al fuoco	UNI 8457/9174 · EN 13501-1:2005	Classe 1 · B-s1,d0	Classe A1/A2-s1,d0
Invecchiamento accelerato	UNI EN 4892-2	integro	integro
Trasmittanza termica	UNI EN 12664:2002	U=22 W/(m ² K)	U=40 W/(m ² K)
Conducibilità termica	UNI EN 12664:2002	λ = 0,86 W/(mK)	λ = 0,7-1,2 W/(mK)

Dati ottenuti da prove eseguite presso l'Istituto Giordano (Italia) e da considerarsi valori medi indicativi e non vincolanti.

Codice smaltimento rifiuti: C.E.R. 17 09 04 (rifiuto non pericoloso, da non smaltire in discarica).

Pesi e misure sono approssimativi e possono avere tolleranza pari al 2%. La colorazione è artigianale: i colori presenti su cataloghi o stampati sono rappresentativi e possono differire dal materiale consegnato.